

## טלפון SIP-T26P מדריך לתפעול מהיר




**Yealink**  
EASY VOP

### תפריט

תיאור	תת תפריט
ביכולתך לבדוק את מצב הטלפון שלך הכולל: כתובת IP, כתובת MAC, גרסת תוכנה, גרסת חומרה, מידע על החשבון ועוד...	מצב
ביכולתך לבדוק ולעדכן את החשבונות שלך הכוללים: שם, סיסמה, SIP Proxy, STUN status ועוד...	חשבונות
יוצגו פרמטרים הקשורים לרשת כגון מבואות LAN & WAN, אפשרויות VLAN וכדומה.	רשת
ניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר מאפייני טלפון כגון העברת שיחה, הפניית שיחה, שיחה ממתינה, מענה אוטומטי, מקשים ניתנים לתכנות ועוד.	מאפיינים
ניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר הגדרות בסיסיות כגון: שפה, שעה, צליל צלצול, עוצמת שמע, ועוד.	הגדרות
מאפשר למשתמש כניסה להודעות הקוליות ולהודעות SMS לצורך בדיקה ועריכה.	הודעות
ניתן לבדוק את היסטוריית השיחות האחרונה הכוללת: את כל השיחות, השיחות שחויגו, השיחות שהתקבלו, שיחות שלא נענו ושיחות שהופנו.	היסטוריה
מציג את רשימת אנשי הקשר ומספרי הטלפון שלהם.	ספרייה

## Keypad Instruction

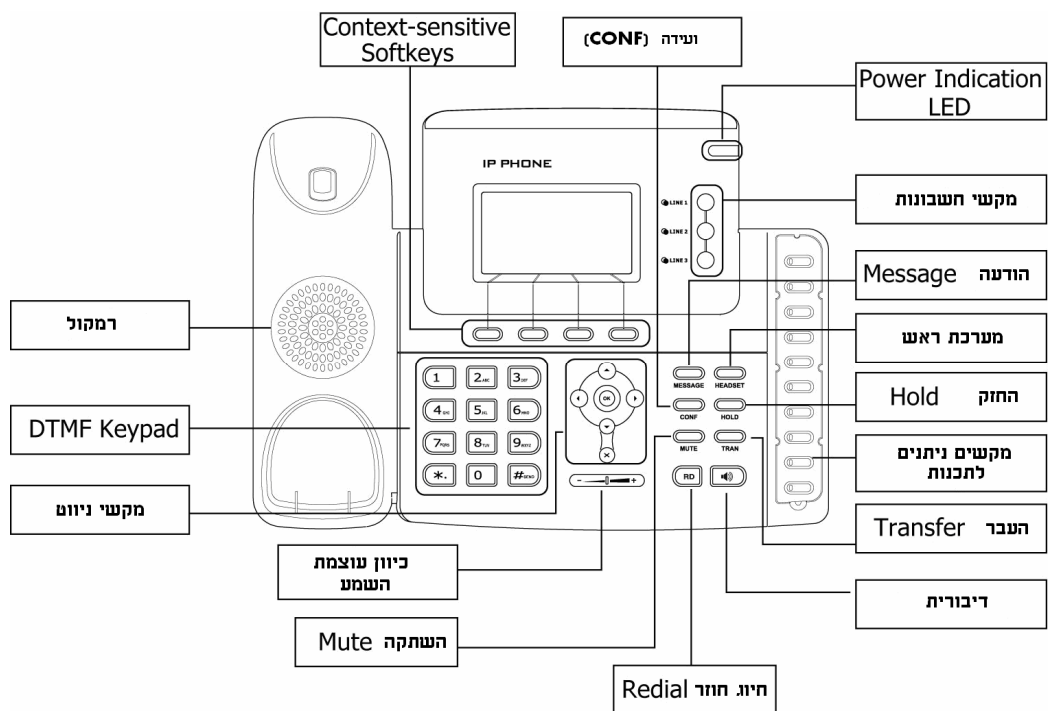

### מצבי נורית ה-LED

- טבלה 1 נוריות מקשי הטלפון - BLF

תיאור	מצב נורית ה-LED
שיחה/קו במצב מנוחה	ירוקה קבועה
שיחה/קו מצלצלים	אדומה, מהבהבת לאט
שיחה/קו פעילים	אדומה קבועה
שיחה/קו אינם זמינים	אדומה, מהבהבת מהר
שיחה/קו אינם פעילים	כבויה

- טבלה 2 נוריות חשבון

תיאור	מצב נורית ה-LED
החשבון פעיל	ירוקה קבועה
שיחה נכנסת לחשבון זה	ירוקה מהבהבת
הטלפון במצב מנוחה (רשום או לא רשום)	כבויה




- טבלה 3 חיווי נורית הפעולה

תיאור	מצב נורית ה-LED
הטלפון פועל	ירוקה קבועה
הטלפון אינו פועל	כבויה

### השימוש בפעולות בסיסיות של הטלפון

#### ייזום שיחה

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן:

- להרים את השפופרת, הסמל  יופיע על גבי המסך.
- ללחוץ על כפתור הדיבורית, הסמל  יופיע על גבי המסך.
- ללחוץ על כפתור מערכת הראש, אם מערכת הראש מחוברת ליציאת מערכת הראש. הסמל  יופיע על גבי המסך.
- חייג ישירות את המספר, במקרה זה השיחה תבצע באמצעות הדיבורית.

#### אפשרויות ביצוע שיחה

באפשרותך ללחוץ על כפתור הקו הזמין אם הטלפון שלך מחובר ליותר מקו אחד ולאחר מכן:

1. **חיוג ישיר** – חייג ישירות את המספר הרצוי או
2. **חיוג מהספרייה** - לחץ על **מקש אנשי קשר**, בחר **ברשימת אנשי קשר**, הקש על **OK** או **המשך** שעל גבי מסך התצוגה, השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הרצויה, או
3. **חיוג מהיסטוריית שיחות** - לחץ על **מקש היסטוריה**, השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הרצויה (לחץ על **מקש שמאל/ימין** כדי לבחור ב- כל השיחות, שיחות שלא נענו, שיחות שחויגו, שיחות שהתקבלו או שיחות שהופנו), או
4. **חיוג חוזר** – **RD** לחץ על כפתור **RD** כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

לאחר מכן לחץ על **מקש חייג** כדי לחייג אל המספר הנדרש.

במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין מערכת הראש, השפופרת והדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או על ידי הרמת השפופרת.

#### קבלת שיחה

##### מענה לשיחה נכנסת

- אם אתה באמצע שיחה אחרת, לחץ על **מקש מענה**.
- אם אתה לא באמצע שיחה אחרת, הרם את השפופרת, או לחץ על **מקש דיבורית** או על **מקש מענה** כדי לענות באמצעות הדיבורית או לחץ על **מקש מערכת הראש** כדי לענות לשיחה באמצעות מערכת הראש.

### השתקת שיחה (MUTE)

פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן-שיחתך לא יוכל לשמוע אותך, אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

כדי להשתיק/לבטל את ההשתקה:

- לחץ על מקש **MUTE** במהלך שיחה. הסמל  יופיע על גבי מסך התצוגה. לחץ שוב על מקש זה כדי לבטל את ההשתקה.

### כיוון עוצמת השמע

במהלך השיחה באפשרות לכוונן את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

כדי לכוונן את עוצמת השמע במהלך שיחה:

- כאשר מצב שפופרת/מערכת הראש או דיבורית פעיל, לחץ על פס כוונן עוצמת השמע וכוונן את עוצמת השמע לרמה הרצויה.

### החזקת שיחה (HOLD)

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה.

כדי להחזיק/לשחרר שיחה:

- לחץ על מקש **HOLD** או על מקש **החזק** על גבי מסך התצוגה כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה.
- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש **בטל** על גבי מסך התצוגה או על מקש **HOLD** כדי לחדש את השיחה.
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש הקו, לחץ על המקשים למעלה/למטה כדי לבחור בשיחה ולחץ על **בטל** שעל גבי מסך התצוגה או על מקש **HOLD** (החזק) כדי לחדש את השיחה.

### חיוג מהיר

- באפשרותך להגדיר את המקשים הניתנים לתכנות כמקשי חיוג מהיר. פעולה זו מאפשרת לך לחייג במהירות למספרים שאתה מחייג בתדירות גבוהה או למספרים שקשה לך לזכור.
- אנא העזר במדריך למשתמש כיצד לקבוע מספרי חיוג מהיר במקשים הניתנים לתכנות.
- אם קבעת את המקשים הניתנים לתכנות כמקשי חיוג מהיר אזי, לחץ על המקש שנקבע כמקש לחיוג מהיר, המספר שנרשם במקש זה יחוייג אוטומטית.

### תא קולי

באפשרותך להאזין להודעות הקוליות שלך, שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת טלפוניה VoIP, באמצעות הטלפון שלך. החיווי להודעות קוליות כמתואר להלן:

- על צג הטלפון יופיע חיווי להודעה המציינת שהודעות קוליות חדשות התקבלו
- לחצן MESSAGE יואר.

כדי להאזין להודעה קולית חדשה באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ ישירות על מקש **MESSAGE**.
- עליך להזין את הסיסמה כדי שיהיה ניתן לחבר אותך אל מערכת הטלפוניה שלך. סיסמה זו תלויה במערכת שלך.
- הטלפון מתחבר אל התא הקולי שלך, ואתה יכול להאזין להודעות החדשות ולהודעות הישנות שלך.

### העברת שיחה

באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך כך ששיחות נכנסות יועברו ישירות לצד שלישי, כגון שלוחה אחרת, מספר טלפון נייד וכו'. יש שתי דרכים להעביר שיחה: העברה "עיוורת" והעברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה.

העברה "עיוורת" באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על מקש **TRAN** או **העבר** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה ויישמע צליל חיוג. חייג את מספר הטלפון השני.
- נתק כדי לסיים את העברת השיחה.
- אתה תנתק מהשיחה.

העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על מקש **TRAN** או **העבר** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה ויישמע צליל חיוג. חייג את מספר הטלפון השני.
- כאשר השיחה נענית, באפשרותך לנהל שיחה פרטית, בלי שבן-שיחתך הראשון ישמע אותה.
- לאחר מכן, נתק את השיחה כדי לסיים את העברת השיחה.
- אתה תנתק מהשיחה.

### הפניית שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות למספר טלפון אחר כגון טלפון נייד או תא קולי.

כדי להגדיר את הפניית השיחה באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על המקשים שלהלן: **תפריט** - **מאפיינים** - **הפניית שיחה** - **המשך**.
- לפניך 5 אפשרויות: הפנייה תמידית, הפנייה במצב תפוס, הפנייה באין מענה, הפנייה בתפוס/אין מענה ו- בטל הפנייה.
- אם אתה בוחר באחת האפשרויות (מלבד בטל הפנייה), עליך להזין את מספר הטלפון שאליו ברצונך להפנות את השיחות. לחץ על **שמור** כדי לשמור את השינויים.

### שיחת ועידה (3 משתתפים)

באפשרותך לנהל שיחת ועידה שבה שלושה גורמים יכולים לתקשר זה עם זה.

כדי לנהל שיחת ועידה:

- לחץ על מקש **CONF** או על לחיצת **ועידה** שעל גבי מסך התצוגה במהלך שיחה פעילה.
- השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה, תוכל לשמוע את צליל החיוג. חייג את המספר השני ולחץ על מקש חייג.
- כאשר השיחה נענית, שיחת הוועידה תכלול אותך ואת שני הצדדים האחרים.
- נתק את הטלפון כדי לסיים את שיחת הוועידה.

### DND (נא לא להפריע)

לחץ על מקש **DND** כדי לעבור למצב זה. שיחות נכנסות יידחו, ועל הצג יופיע הסמל **DND**. לחץ שוב על מקש **DND** כדי לבטל מצב זה. באפשרותך לראות את רשימת השיחות הנכנסות בהיסטוריית השיחות.