

טלפון SIP-T28P מדריך לתפעול מהיר




Yealink
SIP T28P

תפריט

תיאור	תת תפריט
ביכולתך לבדוק את מצב הטלפון שלך הכולל: כתובת IP, כתובת MAC, גרסת תוכנה, גרסת חומרה, מידע על החשבון ועוד...	מצב
ביכולתך לבדוק ולעדכן את החשבונות שלך הכוללים: שם, סיסמה, SIP Proxy, STUN status ועוד...	חשבונות
יוצגו פרמטרים הקשורים לרשת כגון מבואות WAN & LAN, אפשרויות VLAN וכדומה.	רשת
ניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר מאפייני טלפון כגון העברת שיחה, הפניית שיחה, שיחה ממתונה, מענה אוטומטי, מקשים ניתנים לתכנות ועוד.	מאפיינים
ניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר הגדרות בסיסיות כגון: שפה, שעה, צליל צלצול, עוצמת שמע, ועוד.	הגדרות
מאפשר למשתמש כניסה להודעות הקוליות ולהודעות SMS לצורך בדיקה ועריכה.	הודעות
ניתן לבדוק את היסטוריית השיחות האחרונה הכוללת: את כל השיחות, השיחות שחוייגו, השיחות שהתקבלו, שיחות שלא נענו ושיחות שהופנו.	היסטוריה
מציג את רשימת אנשי הקשר ומספרי הטלפון שלהם.	ספרייה

Keypad Instruction

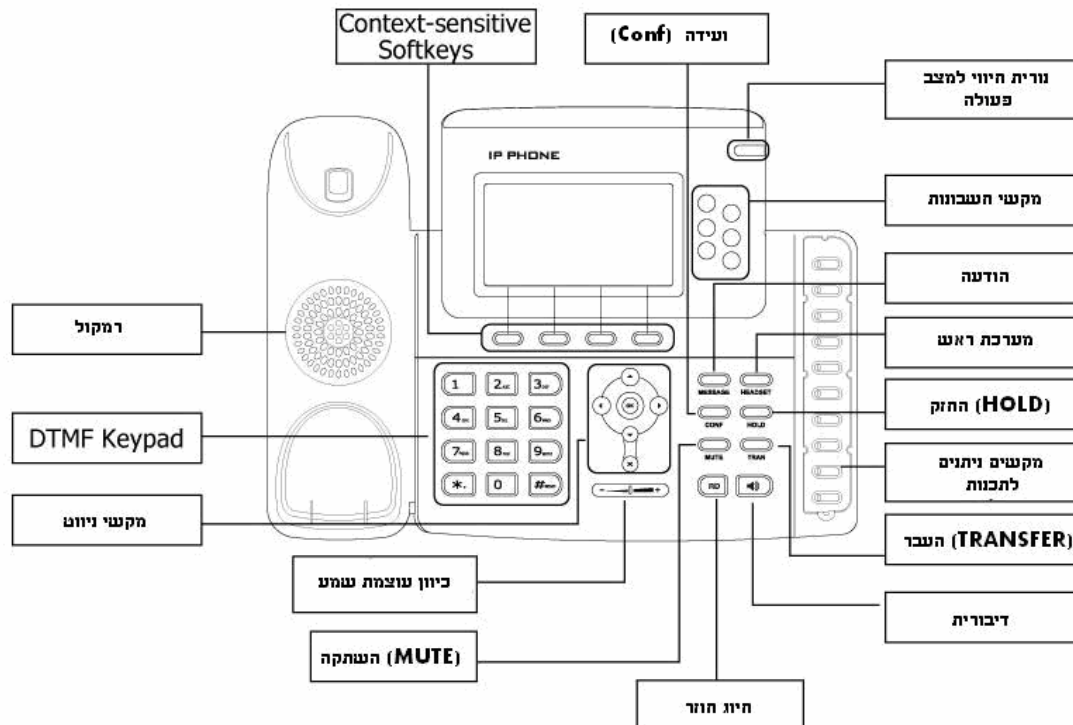

מצבי נורית ה-LED

- טבלה 1 נוריות מקשי הטלפון ל-BLF

תיאור	מצב נורית ה-LED
שיחה/קו במצב מנוחה	ירוקה קבועה
שיחה/קו מצלצלים	אדומה, מהבהבת לאט
שיחה/קו פעילים	אדומה קבועה
שיחה/קו אינם זמינים	אדומה, מהבהבת מהר
שיחה/קו אינם פעילים	כבויה

- טבלה 2 נוריות חשבון

תיאור	מצב נורית ה-LED
החשבון פעיל	ירוקה קבועה
שיחה נכנסת לחשבון זה	ירוקה מהבהבת
הטלפון במצב מנוחה (רשום או לא רשום)	כבויה

- טבלה 3 חיווי נורית הפעולה

תיאור	מצב נורית ה-LED
הטלפון פועל	ירוקה קבועה
הטלפון אינו פועל	כבויה

השימוש בפעולות בסיסיות של הטלפון

ייזום שיחה

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן:
להרים את השפופרת, הסמל  יופיע על גבי המסך.
ללחוץ על כפתור הדיבורית, הסמל  יופיע על גבי המסך.
ללחוץ על כפתור מערכת הראש, אם מערכת הראש מחוברת ליציאת מערכת הראש. הסמל  יופיע על גבי המסך.

אפשרויות ביצוע שיחה

- באפשרותך ללחוץ על כפתור הקו הזמין אם הטלפון שלך מחובר ליותר מקו אחד ולאחר מכן:
- (1) **חיוג ישיר** - לחייג את המספר הרצוי או
 - (2) **חיוג מהספרייה** - לחץ על מקש **ספר טל**, בחר **ברשימת אנשי קשר**, השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הרצויה, או
 - (3) **חיוג מהיסטוריית שיחות** - לחץ על מקש **היסטוריה**, השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הרצויה (לחץ על מקש שמאל/ימין כדי לבחור ב- כל השיחות, שיחות שלא נענו, שיחות שחויגו, שיחות שהתקבלו או שיחות שהופנו), או
 - (4) **חיוג חוזר** - **RD** לחץ על מקש **RD** כדי לחייג למספר האחרון שחויג.
- לאחר מכן לחץ על מקש **חייג** כדי לחייג אל המספר.

במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין מערכת הראש, השפופרת והדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או על ידי הרמת השפופרת.

קבלת שיחה

מענה לשיחה נכנסת

- אם אתה באמצע שיחה אחרת, לחץ על מקש **ענה**.
- אם אתה לא באמצע שיחה אחרת, הרם את השפופרת, או לחץ על מקש דיבורית או על מקש **ענה** כדי לענות באמצעות הדיבורית או לחץ על מקש מערכת הראש כדי לענות לשיחה באמצעות מערכת הראש.

דחיית שיחה נכנסת

- לחץ על מקש **דחה** כדי לדחות שיחה נכנסת.

השתקת שיחה (MUTE)

פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן-שיחתך לא יוכל לשמוע אותך, אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

כדי להשתיק/לבטל את ההשתקה:

- לחץ על מקש **MUTE** במהלך שיחה. הסמל  יופיע על גבי מסך התצוגה. לחץ שוב על מקש זה כדי לבטל את ההשתקה.

כיוון עוצמת השמע

במהלך השיחה באפשרות לכוון את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

כדי לכוון את עוצמת השמע במהלך שיחה:

- כאשר מצב שפופרת/מערכת הראש או דיבורית פעילים, לחץ על פס כוון עוצמת השמע וכוון את עוצמת השמע לרמה הרצויה.

החזקת שיחה (HOLD)

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה.

כדי להחזיק/לשחרר שיחה:

- לחץ על מקש **HOLD** או על המקש **החזק** על גבי מסך התצוגה כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה.
- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש **בצע שוב** על גבי מסך התצוגה או על מקש **HOLD** כדי לחדש את השיחה.
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש הקו, לחץ על המקשים למעלה/למטה כדי לבחור בשיחה ולחץ על מקש **בצע שוב** על גבי מסך התצוגה או על מקש **HOLD** כדי לחדש את השיחה.

חיוג מהיר

- באפשרותך להגדיר את המקשים הניתנים לתכנות כמקשי חיוג מהיר. פעולה זו מאפשרת לך לחייג במהירות למספרים שאתה מחייג בתדירות גבוהה או למספרים שקשה לך לזכור.
- אנא העזר במדריך למשתמש כיצד לקבוע מספרי חיוג מהיר במקשים הניתנים לתכנות.
- אם קבעת את המקשים הניתנים לתכנות כמקשי חיוג מהיר אזי, לחץ על המקש שנקבע כמקש לחיוג מהיר, המספר שנרשם במקש זה יחוייג אוטומטית.

תא קולי

באפשרותך להאזין להודעות הקוליות שלך, שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת טלפוניה VoIP, באמצעות הטלפון שלך.

החיווי להודעות קוליות חדשות כמתואר להלן:

- על צג הטלפון יופיע חיווי להודעה המציינת שהודעות קוליות חדשות התקבלו
- לחצן MESSAGE יואר.

כדי להאזין להודעה קולית חדשה באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ ישירות על מקש MESSAGE.
- עליך להזין את הסיסמה כדי שיהיה ניתן לחבר אותך אל מערכת הטלפוניה שלך. סיסמה זו תלויה במערכת שלך.
- הטלפון מתחבר אל התא הקולי שלך, ואתה יכול להאזין להודעות החדשות ולהודעות הישנות שלך.

העברת שיחה

באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך כך ששיחות נכנסות יועברו ישירות לצד שלישי, כגון שלוחה אחרת, מספר טלפון נייד וכו'. יש שתי דרכים להעביר שיחה: העברה "עיוורת" והעברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה.

העברה "עיוורת" באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על מקש TRAN או **העבר** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה ויתקבל צליל חיוג. חייג את מספר הטלפון השני.
- נתק כדי לסיים את העברת השיחה.
- אתה תתנתק מהשיחה.

העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על מקש TRAN או **העבר** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה ויתקבל צליל חיוג. חייג את מספר הטלפון השני.
- כאשר השיחה נענית, באפשרותך לנהל שיחה פרטית, בלי שבן-שיחתך הראשון ישמע אותה.
- לאחר מכן, נתק את השיחה כדי לסיים את העברת השיחה.
- אתה תתנתק מהשיחה.

הפניית שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות למספר טלפון אחר כגון טלפון נייד או תא קולי. על הצג יופיע הסמל 

כדי להגדיר את הפניית השיחה באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על המקשים שלהלן: **תפריט** - **מאפיינים** - **הפניית שיחה**.
- לפניך 5 אפשרויות כדלקמן: הפנייה תמידית, הפנייה במצב תפוס, הפנייה באין מענה, הפנייה בתפוס/אין מענה ו- בטל הפנייה.
- אם אתה בוחר באחת האפשרויות (מלבד בטל הפנייה), עליך להזין את מספר הטלפון שאליו ברצונך להפנות את השיחות. לחץ על **שמור** כדי לשמור את השינויים.

שיחת ועידה (3 משתתפים)

באפשרותך לנהל שיחת ועידה שבה שלושה גורמים יכולים לתקשר זה עם זה.

כדי לנהל שיחת ועידה:

- לחץ על מקש CONF או על לחיצת **ועידה** שעל גבי מסך התצוגה במהלך שיחה פעילה.
- השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה, תוכל לשמוע את צליל החיוג. חייג את המספר השני ולחץ על מקש **שלח**.
- כאשר השיחה נענית, שיחת הוועידה תכלול אותך ואת שני הצדדים האחרים.
- נתק את הטלפון כדי לסיים את שיחת הוועידה.

DND (נא לא להפריע)

לחץ על מקש **DND** כדי לעבור למצב זה. שיחות נכנסות יידחו, ועל הצג יופיע הסמל . לחץ שוב על מקש **DND** כדי לבטל מצב זה. באפשרותך לראות את רשימת השיחות הנכנסות בהיסטוריית השיחות.